



SF

COMPANIES



INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA  
CONSTRUCCION Y ACABADOS



57 320 2162302  
1 - 305 6003426



57 320 2162302



Colombia - USA- Canada



[www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



/sfcompanies



# StonePaint

 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 [www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

## Características

- El Stone Paint es un compuesto de resina acrílica, polvo de piedra natural, aditivos y agua.
- Usos: Se utiliza para aplicaciones exteriores como fachadas, muros interiores, columnas, lobbies.

- Alta resistencia a la humedad, la temperatura y las condiciones meteorológicas
- Alta resistencia a la fricción.
- Excelente durabilidad para diferentes tipos de estilo de construcción.
- Fácil de aplicar y adaptación en diferentes formas.
- Rendimiento: 4,6 kg/m<sup>2</sup>



57 320 2162302  
1 - 305 6003426

57 320 2162302

www.sfcompanies.com  
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies


 Colombia - USA- Canada



A-004



A-007

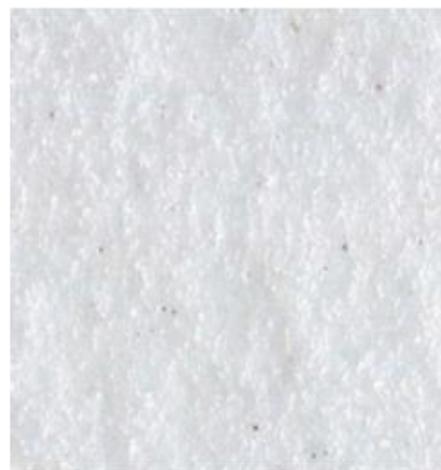

A-021

 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 [www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada



 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 [www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada



 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 [www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada



 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 [www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada



57 320 2162302  
1 - 305 6003426

57 320 2162302

www.sfcompanies.com  
info@sfcompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

### Stone Paint:

Es un compuesto de resina acrilica, polvo de piedra natural, aditivos y agua, estos elementos le aportan su belleza natural y la fuerza de la piedra.

### Usos:

Se utiliza para aplicaciones exteriores e interiores sobre hormigón, mortero, superficies de ladrillo, tablero aglomerado, PVC, etc. Ideal para uso en fachadas, muros interiores, columnas, lobbies.

### Características:

- Alta resistencia a la humedad, la temperatura y las condiciones meteorológicas.
- Alta resistencia a la fricción.
- Excelente durabilidad para diferentes tipos de estilo de construcción.
- Fácil de aplicar y adaptación en diferentes formas.

### Constantes físicas:

- Acabado: Mate con textura granular.

 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 [www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

- Viscosidad: Alta viscosidad.
- Rendimiento: 4.6 Kg/m<sup>2</sup>. Depende del diseño, el espesor de la capa, la naturaleza de la superficie, y las condiciones de la aplicación (para evitar el desperdicio, asegúrese de comprar la cantidad correcta de Stone Paint de la superficie necesaria).

### Preparación De La Superficie:

#### Nuevas superficies:

- Todas Las nuevas superficies se deben curar al menos durante 14 días antes de la aplicación de la imprimación.
- La superficie debe ser tratada mediante la eliminación de todas las formas de liberación y salientes para obtener una superficie adecuada para su aplicación.

#### Para superficies previamente pintadas:

- Eliminar Antiguas superficies de pintura completamente.
- Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa, sal y moho.

 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 [www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

### Embalaje:

- Barril de 25 Kg

### Guía de aplicación:

1. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes por completo.
2. La temperatura requerida de la superficie durante la aplicación no debe ser inferior a 5°C; la humedad de la superficie no debe exceder de 10% y la humedad relativa en el lugar de trabajo que no debe exceder de 85%.
3. Máximo pH de 9.
4. Stone Paint debe agitarse antes de utilizarse.
5. Debe ser aplicado por profesionales que garanticen el diseño deseado.
6. Durante la aplicación debe ajustarse la suficiente presión para conseguir el diseño esperado.
7. Stone Paint debe protegerse con el Sellante Stone Paint para un mejor desempeño.
8. No aplique la segunda capa a menos que la anterior esté totalmente seca.
9. Una ventilación adecuada debe ser proporcionada durante el tiempo de secado.

### Herramientas de aplicación y de limpieza:

Herramientas de aplicación: Pistola especial de aerosol.

Herramientas de limpieza: manguera de agua

 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 [www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

### Tiempo de secado:

Tiempo de secado al tacto de la superficie: 2 h

Tiempo de secado total de la superficie: 48 h

Tiempo de secado rígido de la superficie: 72 h

(Todos los resultados anteriores de acuerdo a 25°C)

### Vida útil:

12 meses en un lugar seco, fresco y bien ventilado (En envase cerrado)

### Precauciones de seguridad:

Durante la aplicación de Stone Paint, debe evitarse el contacto con los ojos, la piel y su inhalación. Debe trabajarse en zonas suficientemente ventiladas, de lo contrario se debe proporcionar una ventilación forzada. Para el sistema de aplicación por aspersion se recomienda protección respiratoria y ocular. Es necesario mantener el producto alejado del alcance de los niños. Para la seguridad del medio ambiente: por favor done la pintura sobrante y el envase a su proveedor autorizado para el uso o propósito de reciclaje. Los residuos y envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales realizadas bajo el control de la Ley de la contaminación y la Ley de Protección del Medio Ambiente.

 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 [www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada

Gadi Fogelman  
Cel 3202162302  
info@scompanies.com

 57 320 2162302  
1 - 305 6003426

 57 320 2162302

 www.sfcompanies.com  
info@scompanies.com



 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada



SF

COMPANIES

INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA

CONSTRUCCION Y ACABADOS

57 320 2162302  
1 - 305 6003426

57 320 2162302

[www.sfcompanies.com](http://www.sfcompanies.com)  
[info@sfcompanies.com](mailto:info@sfcompanies.com)

 /sfcompanies

 Colombia - USA- Canada